



Positionnement des track-switches (TSW)

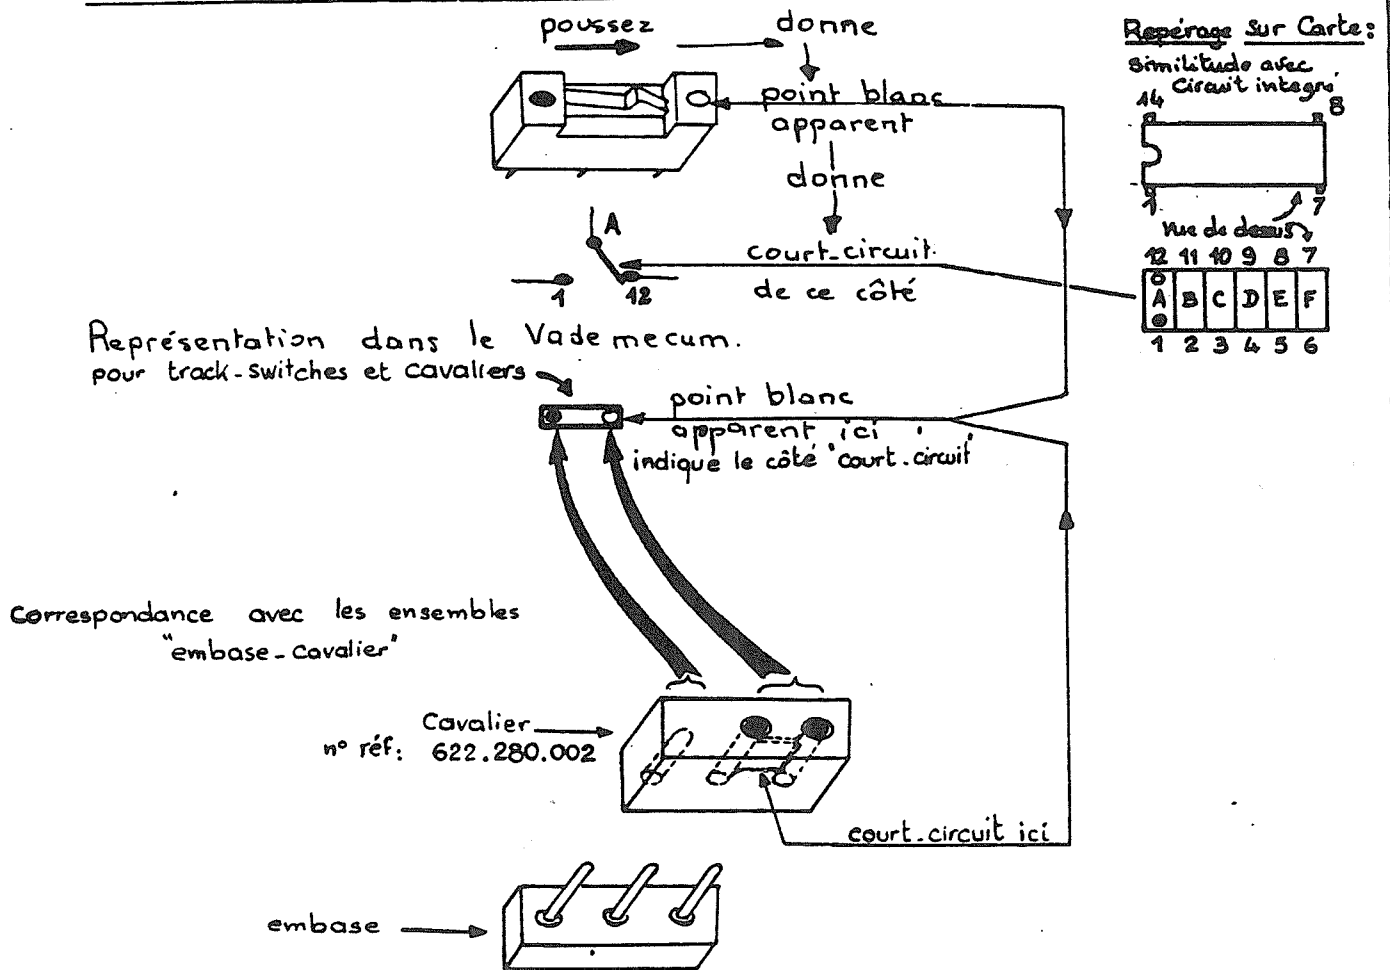

- Réglage du signal Clock

- Valable pour: Coupleurs, Cartes mémoires, CBX, CBM, et cache mémoire
 - la mesure se fait entre le signal "CLOCK" à l'endroit où celui-ci rentre dans la carte sur le fond de bac (C.à.d soit A34 soit E34 suivant les Cartes. Voir les points d'entrée "Clock" des cartes dans la fiche "Consignes Techniques") et le "Test Point" (A32 ou E32) de l'emplacement du coupleur considéré. (Voir chapitre A.11: réglage des horloges)
- Remarque:** la mesure est faite sur les fronts de montée à 1 volt

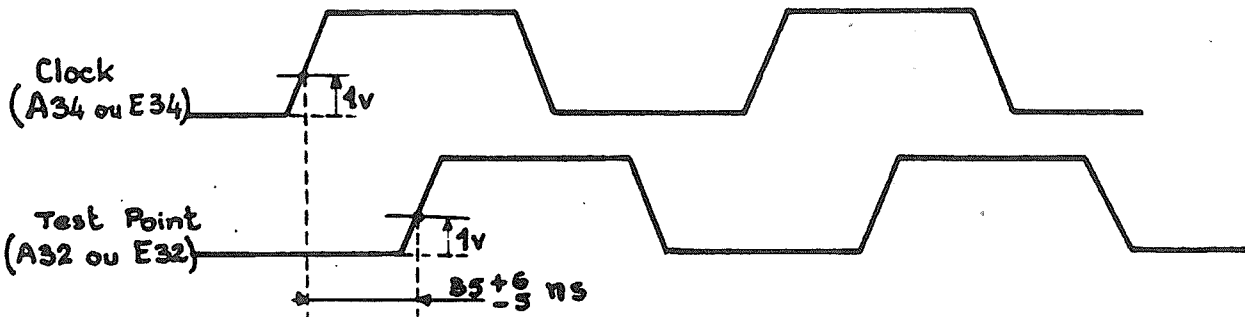

Buli



SPS 5

Generalites ENTREES / SORTIES

N° Document

71 F7 31MS

Date

730

Page

A. 2.1