


sert de tampon pour la PISTE, et sert lors du formatage pour éviter un déplacement de la zone d'index.

5 - 6 CONFIGURATION

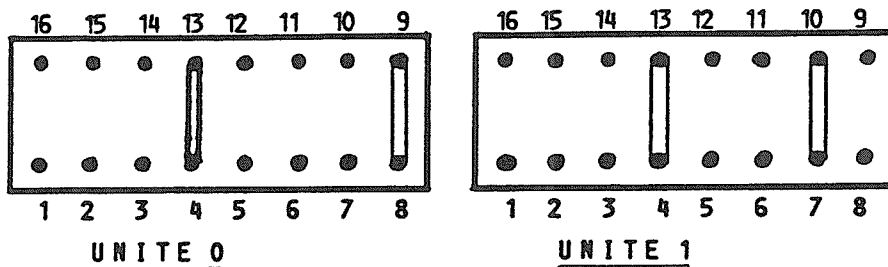

UNITE 0 = dans le rack de BASE, sur la carte électronique :
 - boîtier 14 broches en repère RP1, terminateur 220/330 Ohms.
 - bouchon 16 broches en repère J6, comprenant les liaisons 4-13 et 8-9, comme indique sur la fig. page précédente.

UNITE 1 = dans le rack EXTENSION, à gauche, sur la carte :
 - boîtier 14 broches en repère RP1, terminateur 220/330 Ohms
 - bouchon 16 broches en repère J6, ayant les liaisons 4-13 et 7-10.

Bull



SPS 5

RACK3U D570 STREAMER OMTI

N° Document

Date

Page

71 F7 3-1 MS

730

H. 17.27

6 - COUPLEUR

#####

Le coupleur du DWB50-1 est le meme que le coupleur du DWB20-0 ,DWB40-0 , DWB50-0 et DWF20-0. Son numero est : 020 167 640 avec un indice mini:IT 09

6 - 1 CONFIGURATION :

