



- ① Monter la cartouche de génération (805-G) pour appeler le programme FORMAT.
- ② Retirer la cartouche de génération.
- ③ Monter une cartouche vierge. Formater l'ensemble fixe - cartouche.
- ④ Retirer la cartouche formatée.
- ⑤ Monter la cartouche de génération. Générer le système en intégrant FORMAT-IS ; REGEN-IS ; INCD-BT.
- ⑥ Retirer la cartouche de génération.
- ⑦ Monter la cartouche formatée et créer ⑧ la cartouche de REGENERATION par le système REGEN. (INIT 7 - SAUV).
- ⑨ Retirer la cartouche de régénération.

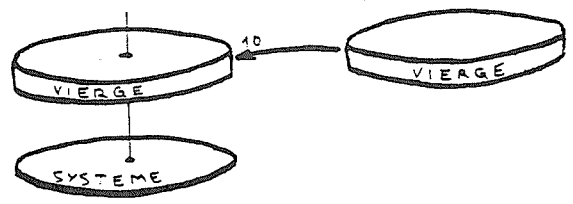

⑩ Monter une cartouche vierge et formater par FORMAT.

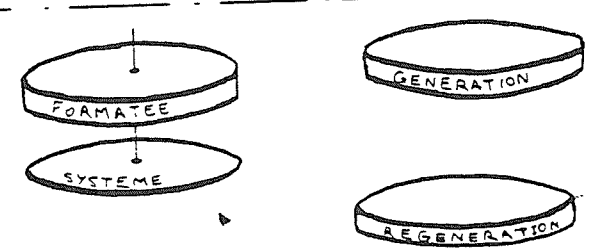

2 cartouches à conserver

Le système est prêt à être utilisé après avoir rappelé



Generation		
N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	P. 1.1